

Dimension mur à mur (1424 mm - 1524 mm)

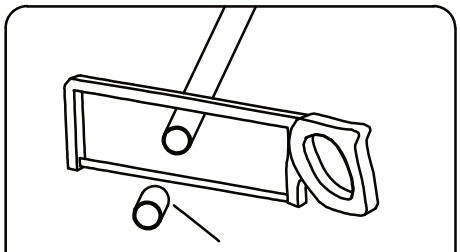

Si la plage d'installation doit être réduite, le rail de guidage doit être coupé ; la longueur de coupe maximale est de 100 mm.

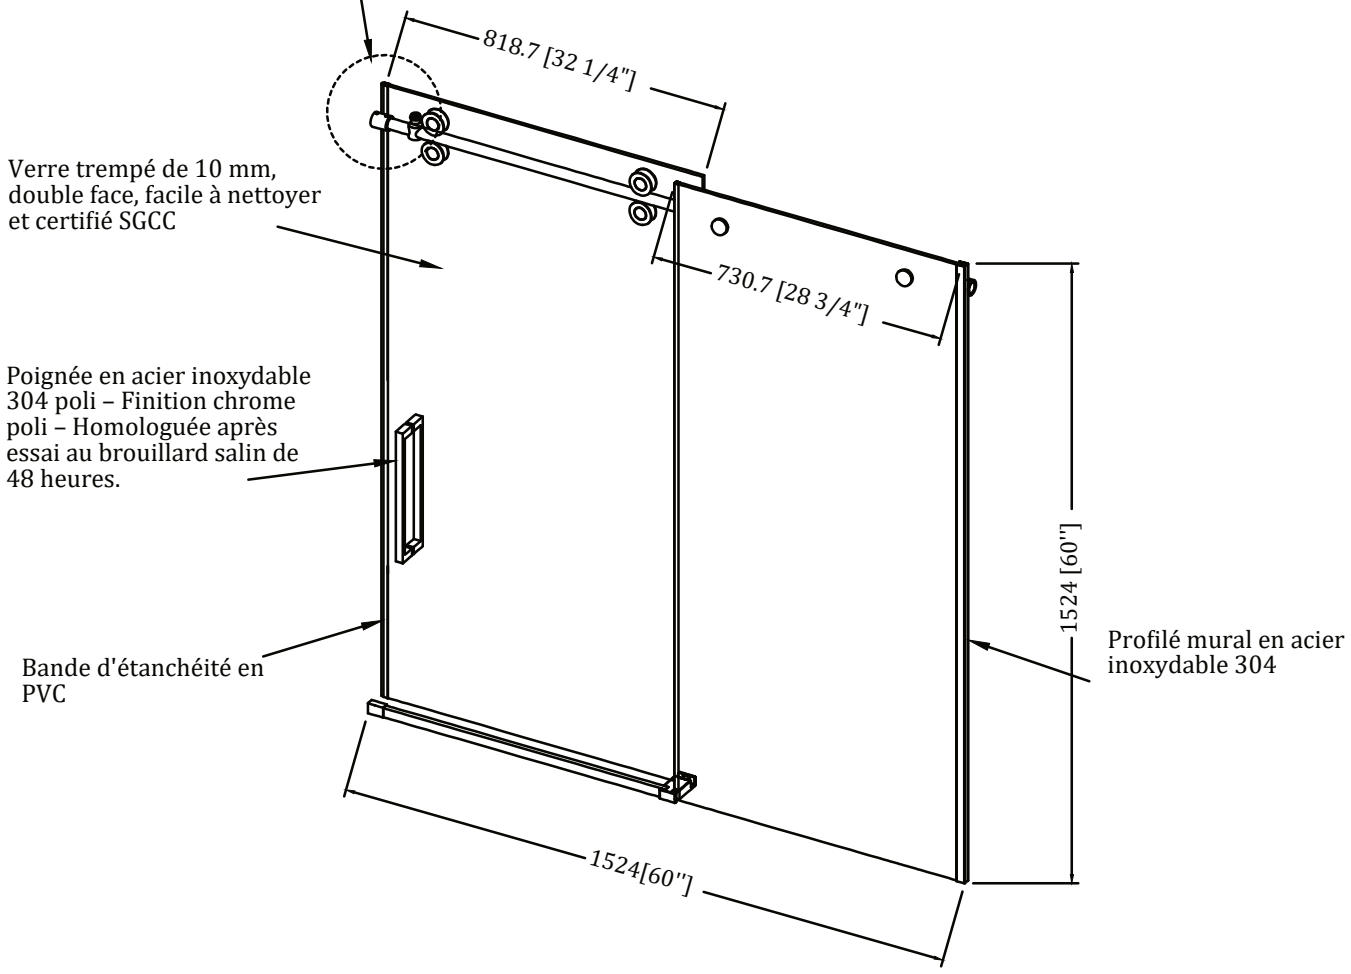


Verre trempé de 10 mm, double face, facile à nettoyer et certifié SGCC

Poignée en acier inoxydable 304 poli – Finition chrome poli – Homologuée après essai au brouillard salin de 48 heures.

Bande d'étanchéité en PVC

Profilé mural en acier inoxydable 304

Wall To Wall Size(1424mm-1524mm)

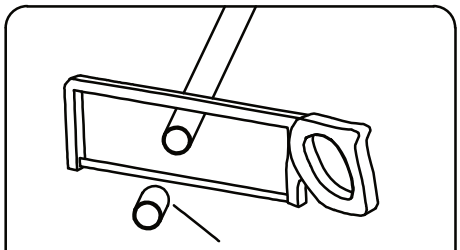

If a smaller installation range needs to be adjusted, the guide rail needs to be cut, and the maximum cutting length is 100 mm.

