


Dimensions mur à mur (1120 mm - 1220 mm)

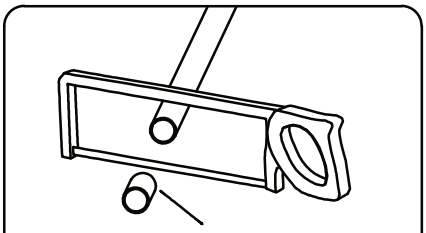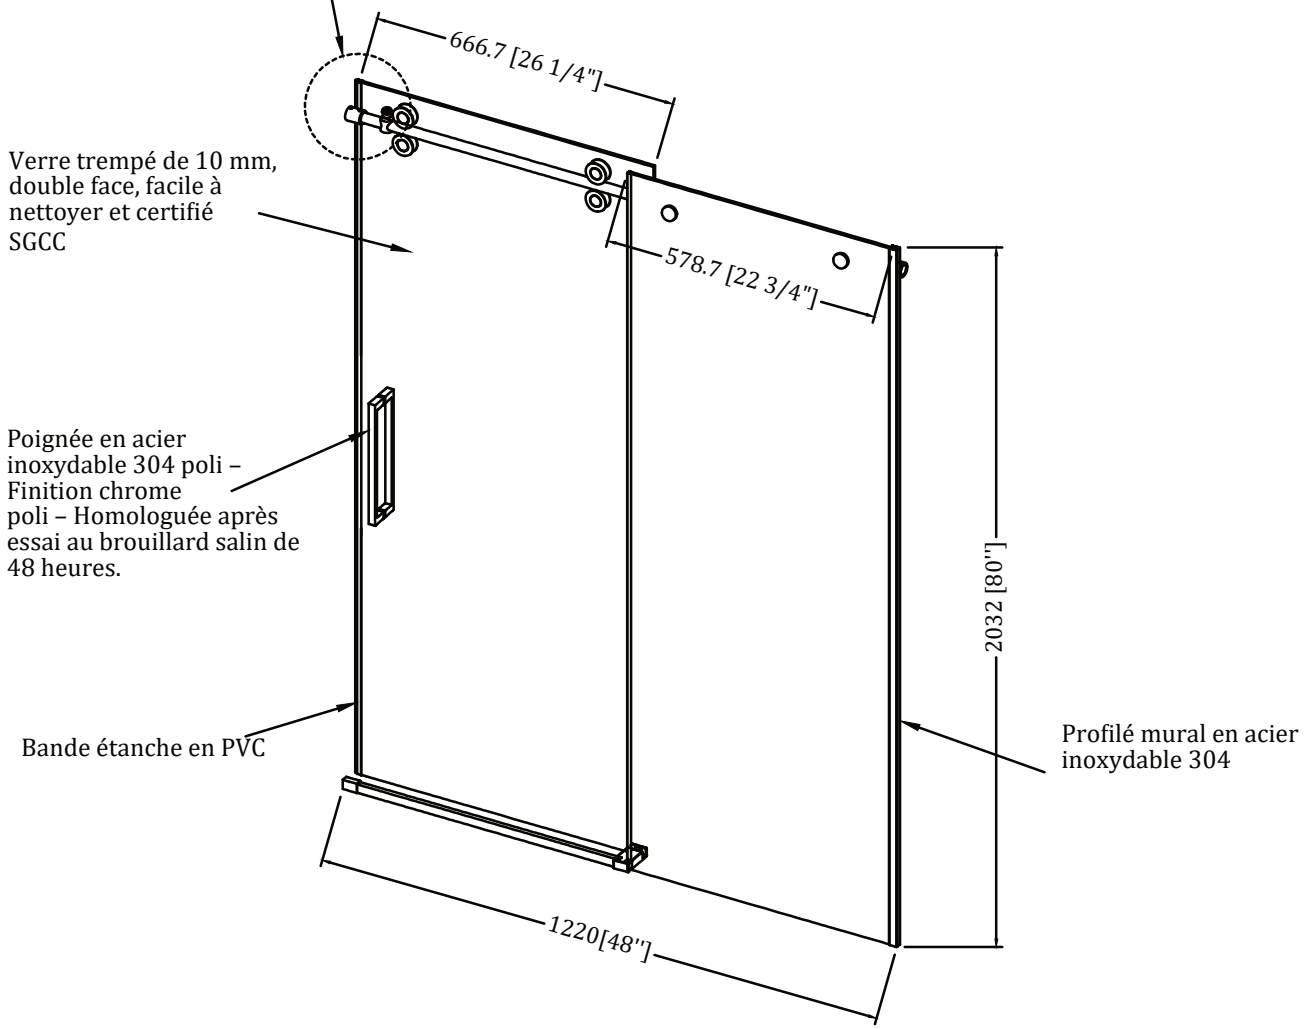

Si la plage d'installation doit être réduite, le rail de guidage doit être coupé ; la longueur de coupe maximale est de 100 mm.

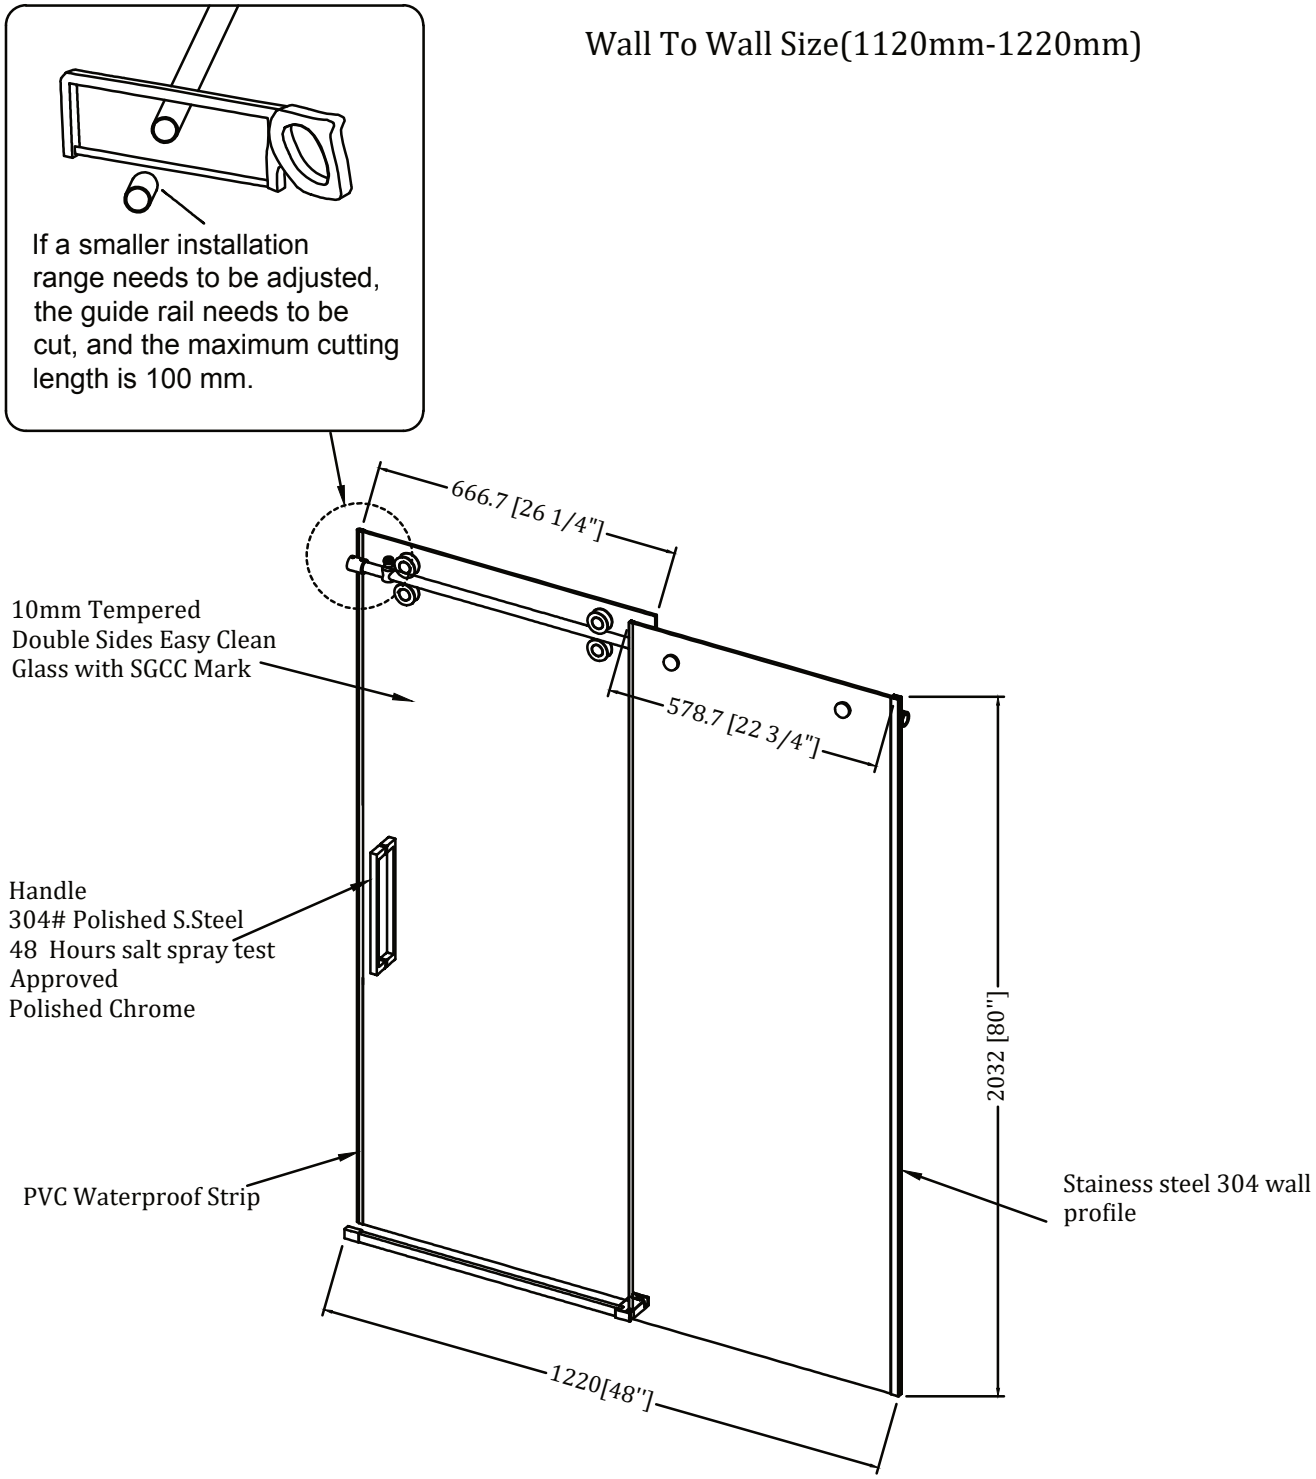


If a smaller installation range needs to be adjusted, the guide rail needs to be cut, and the maximum cutting length is 100 mm.
Wall To Wall Size(1120mm-1220mm)
666.7 [26 1/4"]
578.7 [22 3/4"]
10mm Tempered
Double Sides Easy Clean
Glass with SGCC Mark
Handle
304# Polished S.Steel
48 Hours salt spray test
Approved
Polished Chrome
PVC Waterproof Strip
2032 [80"]
Stainess steel 304 wall profile
1220[48"]